


### Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1 + 2</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 1 + 2</b>  | 24° unutarnji konus                               |
| <b>Izvedba</b>            | Pregradni vijčani spoj                            |
| <b>Oblik izrade</b>       | ravno   |
| <b>Norma</b>              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                                  |

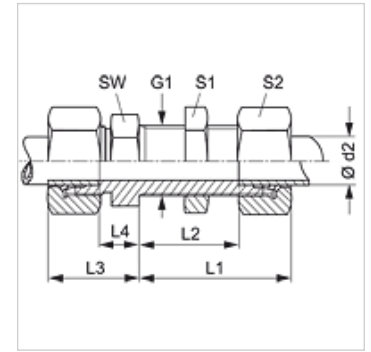

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv              | Serija | Radni tlak bari | Ø d2<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|--------------------|--------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>SV 16 LL</b>    | LL     | PN 100          | 16           | M 22 x 1,5 | 50         | 32,5       | 31         | 14,0       | 27         | 27 | 27 |
| <b>SV NW 04 HL</b> | L      | PN 315          | 6            | M 12 x 1,5 | 42         | 27,0       | 22         | 7,0        | 17         | 17 | 14 |
| <b>SV NW 06 HL</b> | L      | PN 315          | 8            | M 14 x 1,5 | 42         | 27,0       | 23         | 8,0        | 19         | 19 | 17 |
| <b>SV NW 08 HL</b> | L      | PN 315          | 10           | M 16 x 1,5 | 43         | 28,0       | 25         | 10,0       | 22         | 22 | 19 |
| <b>SV NW 10 HL</b> | L      | PN 315          | 12           | M 18 x 1,5 | 44         | 29,0       | 25         | 10,0       | 24         | 24 | 22 |
| <b>SV NW 13 HL</b> | L      | PN 315          | 15           | M 22 x 1,5 | 46         | 31,0       | 27         | 12,0       | 27         | 27 | 27 |
| <b>SV NW 16 HL</b> | L      | PN 315          | 18           | M 26 x 1,5 | 49         | 32,5       | 30         | 13,5       | 32         | 32 | 32 |
| <b>SV NW 20 HL</b> | L      | PN 160          | 22           | M 30 x 2   | 51         | 34,5       | 33         | 16,5       | 36         | 36 | 36 |
| <b>SV NW 25 HL</b> | L      | PN 160          | 28           | M 36 x 2   | 52         | 35,5       | 35         | 18,5       | 41         | 41 | 41 |
| <b>SV NW 32 HL</b> | L      | PN 160          | 35           | M 45 x 2   | 58         | 36,5       | 40         | 18,5       | 50         | 50 | 50 |
| <b>SV NW 40 HL</b> | L      | PN 160          | 42           | M 52 x 2   | 59         | 36,0       | 42         | 19,0       | 60         | 60 | 60 |
| <b>SV NW 03 HS</b> | S      | PN 630          | 6            | M 14 x 1,5 | 44         | 29,0       | 27         | 12,0       | 19         | 19 | 17 |
| <b>SV NW 04 HS</b> | S      | PN 630          | 8            | M 16 x 1,5 | 44         | 29,0       | 28         | 13,0       | 22         | 22 | 22 |
| <b>SV NW 06 HS</b> | S      | PN 630          | 10           | M 18 x 1,5 | 46         | 29,5       | 31         | 14,5       | 24         | 24 | 22 |
| <b>SV NW 08 HS</b> | S      | PN 630          | 12           | M 20 x 1,5 | 47         | 30,5       | 31         | 14,5       | 27         | 27 | 24 |
| <b>SV NW 10 HS</b> | S      | PN 630          | 14           | M 22 x 1,5 | 50         | 32,0       | 35         | 17,0       | 30         | 30 | 27 |
| <b>SV NW 13 HS</b> | S      | PN 400          | 16           | M 24 x 1,5 | 50         | 31,5       | 35         | 16,5       | 32         | 32 | 30 |
| <b>SV NW 16 HS</b> | S      | PN 400          | 20           | M 30 x 2   | 55         | 33,5       | 39         | 17,5       | 41         | 41 | 36 |
| <b>SV NW 20 HS</b> | S      | PN 400          | 25           | M 36 x 2   | 59         | 35,0       | 44         | 20,0       | 46         | 46 | 46 |
| <b>SV NW 25 HS</b> | S      | PN 400          | 30           | M 42 x 2   | 64         | 37,5       | 48         | 21,5       | 50         | 50 | 50 |
| <b>SV NW 32 HS</b> | S      | PN 315          | 38           | M 52 x 2   | 68         | 37,0       | 53         | 22,0       | 65         | 65 | 60 |

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

|              |   |
|--------------|---|
| <b>SV MG</b> | Pregradni vijčani spoj, Mjed              |
| <b>SV VA</b> | Pregradni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |
| <b>XSV</b>   | Pregradni vijčani spoj, Čelik             |

### Rezervni dijelovi

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>KM</b> | Protumatica za pregradni vijčani spoj |
|-----------|---------------------------------------|