


### Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički navoji matice                            |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | 24° vanjski konus s O prstenom                    |
| <b>Priključak 2 + 3</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 2 + 3</b>  | 24° unutarnji konus                               |
| <b>Izvedba</b>            | Vijčani spojevi, podesivi po smjeru               |
| <b>Oblik izrade</b>       | T oblik   |
| <b>Norma</b>              | ISO 8434-1  |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Nastavak (bez pretorne matice i nareznog prstena) |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                                  |

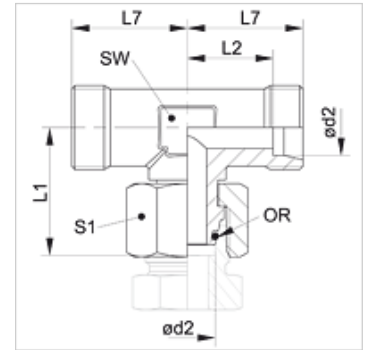

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv          | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|----------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVETO NW 04 HL | L      | PN 315          | 6         | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| XVETO NW 06 HL | L      | PN 315          | 8         | 26,5    | 14,0    | 21      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| XVETO NW 08 HL | L      | PN 315          | 10        | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| XVETO NW 10 HL | L      | PN 315          | 12        | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| XVETO NW 13 HL | L      | PN 315          | 15        | 33,0    | 21,0    | 28      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HL | L      | PN 315          | 18        | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVETO NW 20 HL | L      | PN 160          | 22        | 39,5    | 27,5    | 35      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVETO NW 25 HL | L      | PN 160          | 28        | 43,0    | 30,5    | 38      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVETO NW 32 HL | L      | PN 160          | 35        | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVETO NW 40 HL | L      | PN 160          | 42        | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVETO NW 03 HS | S      | PN 630          | 6         | 27,0    | 16,0    | 23      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| XVETO NW 04 HS | S      | PN 630          | 8         | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| XVETO NW 06 HS | S      | PN 630          | 10        | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| XVETO NW 08 HS | S      | PN 630          | 12        | 31,5    | 21,5    | 29      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| XVETO NW 10 HS | S      | PN 630          | 14        | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVETO NW 13 HS | S      | PN 400          | 16        | 37,5    | 24,5    | 33      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HS | S      | PN 400          | 20        | 45,0    | 26,5    | 37      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVETO NW 20 HS | S      | PN 400          | 25        | 50,5    | 30,0    | 42      | 36      | 46 |            |
| XVETO NW 25 HS | S      | PN 400          | 30        | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVETO NW 32 HS | S      | PN 315          | 38        | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>XVETO VA</b> | Vijčani spoj, T oblik, Oplemenjeni čelik |
| <b>VETO</b>     | Vijčani spoj, T oblik, Čelik             |