
VM VA
Uvrtni vijčani spoj

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Profil B
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2	24° unutarnji konus
Izvedba	Uvrtni vijčani spoj
Oblik izrade	ravno
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Opseg isporuke	Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom
Materijal	Oplemenjeni čelik



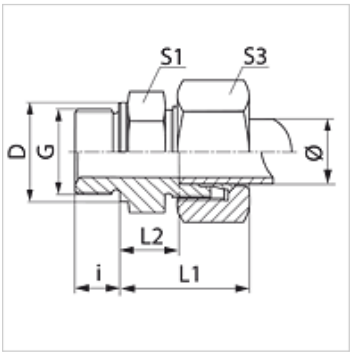

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikl

Naziv	Serija	Radni tlak bari	Vanjski Ø cijevi (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	14	8,0	23,0	8,5	14	14
VM NW 04 HL 12 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	14
VM NW 04 HL 14 VA	L	PN 315	6	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	14
VM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17	12,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 10 VA	L	PN 315	8	M 10 x 1	17	8,0	25,0	10,0	17	17
VM NW 06 HL 14 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	12,0	25,0	10,0	19	17
VM NW 06 HL 16 VA	L	PN 315	8	M 16 x 1,5	21	12,0	26,0	11,5	22	17
VM NW 06 HL 18 VA	L	PN 315	8	M 18 x 1,5	23	12,0	26,0	11,5	24	17
VM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19	12,0	26,0	11,0	19	19
VM NW 08 HL 10 VA	L	PN 315	10	M 10 x 1	14	8,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	17	19
VM NW 08 HL 16 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	22	12,0	27,5	12,5	22	19
VM NW 08 HL 18 VA	L	PN 315	10	M 18 x 1,5	23	12,0	27,5	12,5	24	19
VM NW 08 HL 22 VA	L	PN 315	10	M 22 x 1,5	27	14,0	29,0	14,0	27	19
VM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 12 VA	L	PN 315	12	M 12 x 1,5	17	12,0	26,0	11,0	19	22
VM NW 10 HL 14 VA	L	PN 315	12	M 14 x 1,5	19	12,0	27,0	12,5	22	22
VM NW 10 HL 18 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12,0	27,0	12,5	24	22
VM NW 10 HL 22 VA	L	PN 315	12	M 22 x 1,5	27	14,0	28,5	14,0	27	22
VM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 16 VA	L	PN 315	15	M 16 x 1,5	21	12,0	29,0	13,5	24	27
VM NW 13 HL 22 VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27	14,0	30,5	15,0	27	27
VM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27	14,0	31,0	14,5	27	32
VM NW 16 HL 18 VA	L	PN 315	18	M 18 x 1,5	23	12,0	30,5	14,0	27	32
VM NW 16 HL 26 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	31	16,0	31,0	14,5	32	32
VM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16,0	33,0	16,5	32	36
VM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18,0	34,0	17,5	41	41
VM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20,0	39,0	17,5	50	50
VM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22,0	42,0	19,0	55	60
VM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 03 HS 14 VA	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	17
VM NW 03 HS 16 VA	S	PN 400	6	M 16 x 1,5	21	12,0	28,0	13,0	17	17
VM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12,0	30,0	15,0	19	19
VM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21	12,0	31,0	15,0	22	22
VM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23	12,0	33,0	17,0	24	24
VM NW 08 HS 14 VA	S	PN 400	12	M 14 x 1,5	21	12,0	33,0	17,0	19	24
VM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25	14,0	37,0	19,0	27	27
VM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27	14,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 13 HS 18 VA	S	PN 400	16	M 18 x 1,5	23	12,0	37,0	18,5	27	30
VM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16,0	42,0	20,5	32	36
VM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39	18,0	47,0	23,0	41	46
VM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20,0	50,0	23,5	50	50
VM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22,0	57,0	26,0	55	60

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø = vanjski promjer cijevi

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.

Varijante proizvoda

VM	Uvrtni vijčani spoj, Čelik
VM MG	Uvrtni vijčani spoj, Mjed
XVM VA	Uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.