


### Karakteristike

Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus
Izvedba	Čep
Dodatak kod izvedbe	francuska serija
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

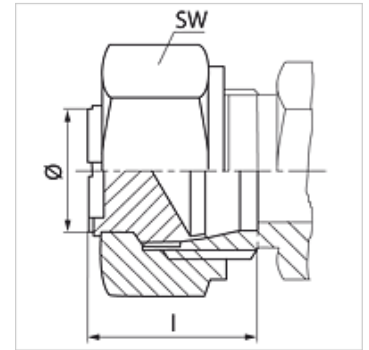

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

Naziv	Radni tlak bari	Unutrašnji Ø cijevi (mm)	M	I (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø = vanjski promjer cijevi