

# FFM

Čep s nastavkom, franc. serija

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Priključak 1 metrički navoji matice


Oblik brtve 1 24° vanjski konus

Izvedba Čep

Dodatak kod izvedbe francuska serija

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

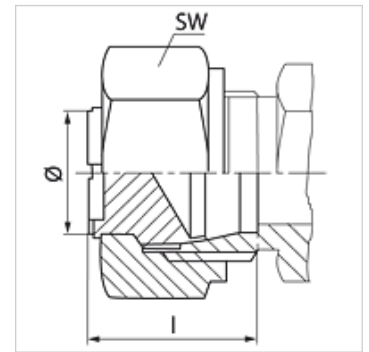

## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

Naziv	Radni tlak bari	Unutrašnji Ø cijevi (mm)	M	L (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø = vanjski promjer cijevi