


FFM

Čep s nastavkom, franc. serija

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|------------------------|
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus |
| Izvedba | Čep |
| Dodatak kod izvedbe | francuska serija |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

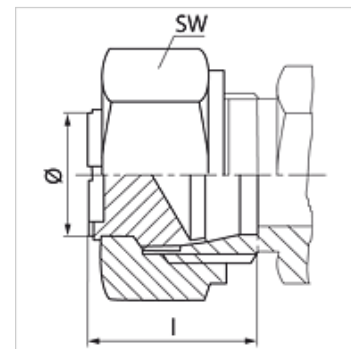

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Radni tlak bari | Unutrašnji Ø cijevi (mm) | M | I (mm) | SW (mm) |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------|--------|---------|
| FFM NW 13 | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 20 | 30 |
| FFM NW 16 | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 21 | 36 |
| FFM NW 20 | PN 250 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 22 | 46 |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø = vanjski promjer cijevi