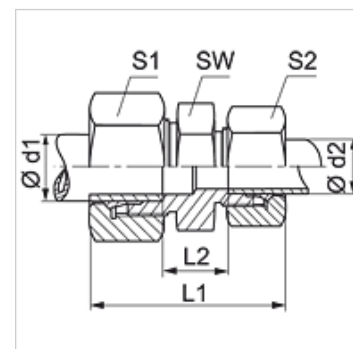


Karakteristike

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Priključak 1 + 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 + 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Vijčani spoj |
| Dodatak kod izvedbe | francuska serija |
| Oblik izrade | ravno |
| Opseg isporuke | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

**Napomena**

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Radni tlak bari | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----|----|
| V NW 10 HF | PN 400 | 13,25 | 13,25 | 58,0 | 13 | 22 | 27 | 27 |
| V NW 13 HF 10 | PN 250 | 16,75 | 13,25 | 60,0 | 14 | 27 | 30 | 27 |
| V NW 13 HF | PN 250 | 16,75 | 16,75 | 61,0 | 14 | 27 | 30 | 30 |
| V NW 16 HF 13 | PN 250 | 21,25 | 16,75 | 64,5 | 17 | 32 | 36 | 30 |
| V NW 16 HF | PN 250 | 21,25 | 21,25 | 67,0 | 19 | 32 | 36 | 36 |
| V NW 20 HF 13 | PN 250 | 26,75 | 16,75 | 66,5 | 18 | 41 | 42 | 30 |
| V NW 20 HF | PN 250 | 26,75 | 26,75 | 70,0 | 20 | 36 | 42 | 42 |
| V NW 25 HF 16 | PN 160 | 33,50 | 21,25 | 73,0 | 24 | 46 | 55 | 36 |
| V NW 25 HF 20 | PN 160 | 33,50 | 26,75 | 74,0 | 24 | 46 | 55 | 42 |
| V NW 25 HF | PN 160 | 33,50 | 33,50 | 76,0 | 26 | 46 | 55 | 55 |

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi