


VEW HF

Vijčani spoj, W90°, franc. serija

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Vijčani spojevi, podesivi po smjeru |
| Dodatak kod izvedbe | francuska serija |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Opseg isporuke | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

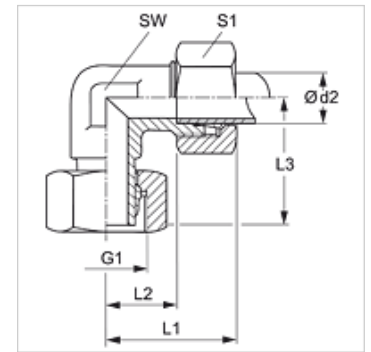

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEW NW 10 HF | PN 300 | 13,25 | M 20 x 1,5 | 25 | 16 | 30,5 | 19 | 27 |
| VEW NW 13 HF | PN 300 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 27 | 18 | 32,5 | 24 | 30 |
| VEW NW 16 HF | PN 200 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 32 | 23 | 36,5 | 30 | 36 |
| VEW NW 20 HF | PN 200 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 36 | 27 | 41,0 | 36 | 46 |
| VEW NW 25 HF | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1,5 | 44 | 35 | 47,5 | 46 | 55 |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi