
HSM R
Šuplji vijak

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Izvedba	Šuplji vijak
Dodatak kod izvedbe	metrička ušica
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



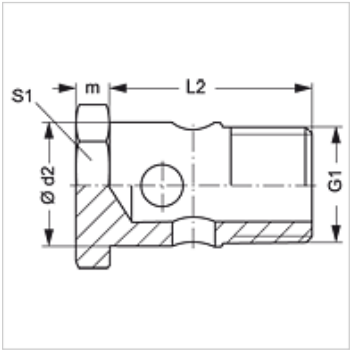

Artikl

Naziv	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	S1
HSM R 1/8	G 1/8" - 28	10,0	19	14
HSM R 1/4	G 1/4" - 19	14,0	26	19
HSM R 1/2	G 1/2" -14	22,0	39	27

SW, S1, S2 = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.