
# KM BSP
Protumatica

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Izvedba** | Protumatica |
| **Norma** | ISO 8434- 3 |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



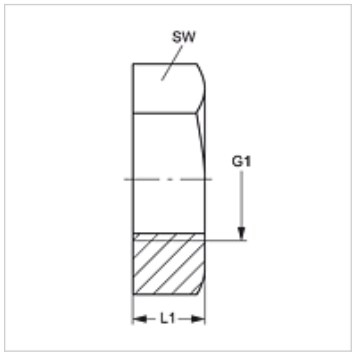


## Artikl

| Naziv | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **KM 02 BSP** | G 1/8" - 28 | 5 | 14 |
| **KM 04 BSP** | G 1/4" - 19 | 6 | 19 |
| **KM 06 BSP** | G 3/8" - 19 | 7 | 22 |
| **KM 08 BSP** | G 1/2" -14 | 8 | 27 |
| **KM 10 BSP** | G 5/8" -14 | 7 | 30 |
| **KM 12 BSP** | G 3/4" -14 | 9 | 32 |
| **KM 16 BSP** | G 1" -11 | 10 | 41 |
| **KM 20 BSP** | G 1,1/4" - 11 | 13 | 50 |
| **KM 24 BSP** | G 1,1/2" - 11 | 15 | 55 |
| **KM 32 BSP** | G 2" -11 | 15 | 70 |

SW = širina ključa

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*