


SW 45 HJOF

Nastavak pregradnog vijčanog spoja, kut 45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Priključak 1 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Priključak 2 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 2 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba | Nastavak pregradnog vijčanog spoja |
| Oblik izrade | Kutevi 45° |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

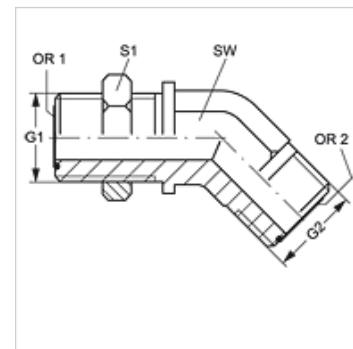

Artikli

| Naziv | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|----------------------|------------------|------------|----|--------------|
| SW 45 HJOF 04 | 9/16" - 18 UNF | 14 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 06 | 11/16" - 16 UN | 19 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 08 | 13/16" - 16 UN | 19 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 10 | 1" - 14 UNS | 27 | 32 | 15,60 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 12 | 1,3/16" - 12 UN | 30 | 38 | 18,77 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 16 | 1,7/16" - 12 UN | 37 | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 20 | 1.11/16" - 12 UN | 41 | 51 | 29,87 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 24 | 2" - 12 UN | 48 | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = širina klučca