
# XSV
## Pregradni vijčani spoj

HANSA-FLEX

### Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 + 2** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1 + 2** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | Pregradni vijčani spoj |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Opseg isporuke** | Nastavak (bez preturne matice i nareznog prstena) |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



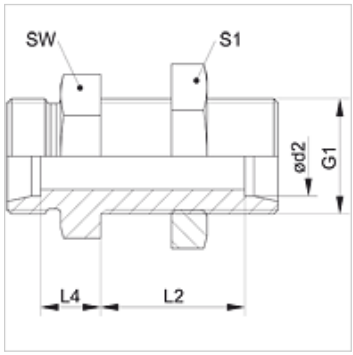


### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikl

| Naziv | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | L2 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSV NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27,0 | 7,0 | 17 | 17 |
| **XSV NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 8,0 | 19 | 19 |
| **XSV NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 28,0 | 10,0 | 22 | 22 |
| **XSV NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,0 | 10,0 | 24 | 24 |
| **XSV NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 31,0 | 12,0 | 27 | 30 |
| **XSV NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 32,5 | 13,5 | 32 | 36 |
| **XSV NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 34,5 | 16,5 | 36 | 41 |
| **XSV NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 35,5 | 18,5 | 41 | 46 |
| **XSV NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 36,5 | 18,5 | 50 | 55 |
| **XSV NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 36,0 | 19,0 | 60 | 65 |
| **XSV NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| **XSV NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 13,0 | 22 | 22 |
| **XSV NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,5 | 24 | 24 |
| **XSV NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 30,5 | 14,5 | 27 | 27 |
| **XSV NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 32,0 | 17,0 | 30 | 30 |
| **XSV NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 31,5 | 16,5 | 32 | 32 |
| **XSV NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 33,5 | 17,5 | 41 | 41 |
| **XSV NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 35,0 | 20,0 | 46 | 46 |
| **XSV NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 37,5 | 21,5 | 50 | 50 |
| **XSV NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 37,0 | 22,0 | 65 | 65 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **XSV VA** | Pregradni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik |
| **SV** | Pregradni vijčani spoj, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*