
UEM B V


Preturna matica za holenderski priključak

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	Preturna matica za holenderski priključak 10°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

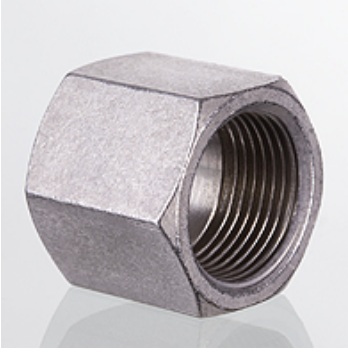



Artikl

Naziv	Serija	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
UEM NW 04 LB V	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17,8	14
UEM NW 06 LB V	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	17,8	17
UEM NW 08 LB V	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	18,8	19
UEM NW 10 LB V	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	18,8	22
UEM NW 13 LB V	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	20,3	27
UEM NW 16 LB V	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	21,3	32
UEM NW 20 LB V	L	PN 160	22	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 25 LB V	L	PN 160	28	M 36 x 2	25,0	41
UEM NW 32 LB V	L	PN 160	35	M 45 x 2	28,0	50
UEM NW 40 LB V	L	PN 160	42	M 52 x 2	28,0	60
UEM NW 04 SB V	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	20,0	22
UEM NW 06 SB V	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	21,5	24
UEM NW 08 SB V	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	21,5	27
UEM NW 10 SB V	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	26,0	30
UEM NW 13 SB V	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	26,0	30
UEM NW 16 SB V	S	PN 400	20	M 30 x 2	30,5	36
UEM NW 20 SB V	S	PN 400	25	M 36 x 2	38,0	46
UEM NW 25 SB V	S	PN 400	30	M 42 x 2	39,0	50
UEM NW 32 SB V	S	PN 315	38	M 52 x 2	46,0	60

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.