


W45 HMOK HB

Uvrtni nastavak, kut 45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten |
| Priključak 2 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 60° unutarnji konus |
| Izvedba | Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru |
| Oblik izrade | Kutevi 45° |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

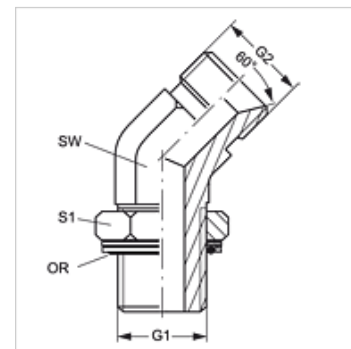

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------------|----------|---------------|------------|----|------------|
| W45 HMOK 48 HB 24 | M 48 x 2 | G 1,1/2" - 11 | 50 | 55 | 44,0 x 3,0 |

SW, S1, S2 = širina ključa

Rezervni dijelovi

KAMMRING M Komorni prsten, metrički