
W45 HMOK HJ

Uvrtni nastavak, kut 45°

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten
Priključak 2	UN/UNF vanjski navoji
Oblik brtve 2	74° vanjski konus
Izvedba	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
Oblik izrade	Kutevi 45°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



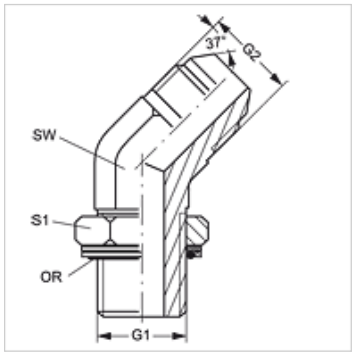

Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	13	8,00 x 1,50
W45 HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	13	8,00 x 1,50
W45 HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,30 x 2,30
W45 HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,30 x 2,30
W45 HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	14	17	11,30 x 2,30
W45 HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" - 18 UNF	14	17	11,30 x 2,30
W45 HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" - 18 UNF	19	19	13,30 x 2,30
W45 HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" - 16 UNF	19	19	13,30 x 2,30
W45 HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16" - 18 UNF	19	22	15,30 x 2,30
W45 HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" - 16 UNF	19	22	15,30 x 2,30
W45 HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" - 14 UNF	22	22	15,30 x 2,30
W45 HMOK 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" - 14 UNF	22	27	17,30 x 2,30
W45 HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" - 14 UNF	22	27	19,30 x 2,30
W45 HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	27	19,30 x 2,30
W45 HMOK 26 HJ 14	M 26 x 1,5	1,3/16" -12 UN	27	35	23,50 x 2,60
W45 HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
W45 HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1,5/16" -12 UN	33	32	23,47 x 2,95
W45 HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1,5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
W45 HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1,5/8" -12 UN	41	50	38,00 x 3,00

SW, S1, S2 = širina ključa

Rezervni dijelovi

KAMMRING M	Komorni prsten, metrički

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.