

W45 HN IN

Uvrtni nastavak, kut 45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 NPT vanjski navoji

Oblik brtve 1 brtvljenje navoja

Priključak 2 NPT unutarnji navoj


Oblik brtve 2 brtvljenje navoja

Izvedba Uvrtni nastavci

Oblik izrade Kutevi 45°

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

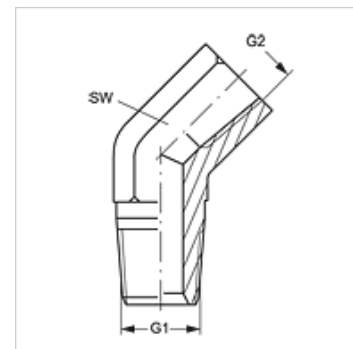

Artikli

| Naziv | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------|-------------------|------------|
| W45 HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W45 HN 04 IN | 1/4" - 18 NPT | 19 |
| W45 HN 06 IN | 3/8" - 18 NPT | 22 |
| W45 HN 08 IN | 1/2" - 14 NPT | 27 |
| W45 HN 12 IN | 3/4" - 14 NPT | 33 |
| W45 HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 41 |
| W45 HN 20 IN | 1,1/4" - 11,5 NPT | 48 |
| W45 HN 24 IN | 1,1/2" - 11,5 NPT | 64 |

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

W45 HN IN VA Uvrtni nastavak, kut 45°, Oplemenjeni čelik