


# W90 HMOK HB

Uvrtni nastavak, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten
<b>Priključak 2</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	60° unutarnji konus
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
<b>Oblik izrade</b>	Kutevi 90°
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

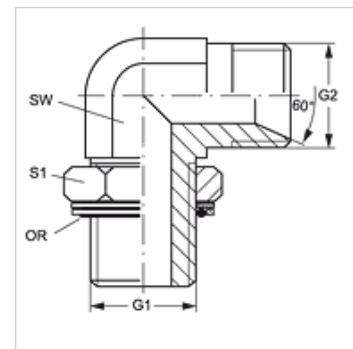

## Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HMOK 10 HB 02	M 10 x 1	G 1/8" - 28	11	15	8,00 x 1,50
W90 HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" - 28	14	18	9,30 x 2,40
W90 HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" - 19	14	18	9,30 x 2,40
W90 HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" - 19	14	20	11,30 x 2,40
W90 HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" - 19	14	20	11,30 x 2,40
W90 HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" - 19	19	20	13,30 x 2,40
W90 HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" - 19	19	20	13,30 x 2,40
W90 HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" - 19	19	25	15,30 x 2,40
W90 HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" - 14	19	25	15,30 x 2,40
W90 HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" - 14	27	28	17,30 x 2,40
W90 HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" - 14	27	28	19,30 x 2,40
W90 HMOK 22 HB 10	M 22 x 1,5	G 5/8" - 14	27	28	19,30 x 2,40
W90 HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" - 14	27	28	19,30 x 2,40
W90 HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" - 14	30	33	23,50 x 2,60
W90 HMOK 27 HB 12	M 27 x 2	G 3/4" - 14	30	33	23,47 x 2,95
W90 HMOK 33 HB 16	M 33 x 2	G 1" - 11	36	42	29,74 x 2,95
W90 HMOK 42 HB 20	M 42 x 2	G 1,1/4" - 11	41	50	38,00 x 3,00
W90 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1,1/2" - 11	50	56	44,00 x 3,00

SW, S1, S2 = širina ključa

## Rezervni dijelovi

**KAMMRING M** Komorni prsten, metrički