


W90 HMOK L HJ

Uvrtni nastavak, dugi, kut 90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku
Priključak 2	UN/UNF vanjski navoji
Oblik brtve 2	74° vanjski konus
Izvedba	Uvrtni nastavci, dugi
Oblik izrade	Kutevi 90°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

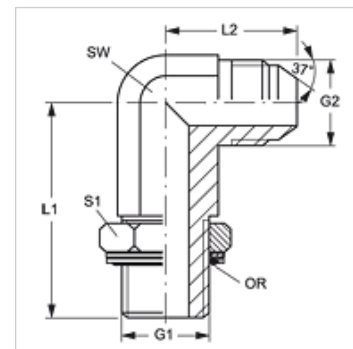

Artikli

Naziv	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR
W90 HMOK L 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	49,5	24,0	13	15	8,0 x 1,5
W90 HMOK L 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	53,5	27,0	13	18	9,3 x 2,4
W90 HMOK L 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" - 18 UNF	56,5	27,0	14	20	11,3 x 2,4
W90 HMOK L 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" - 18 UNF	67,0	28,5	19	22	13,3 x 2,4
W90 HMOK L 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" - 16 UNF	67,0	31,5	19	25	15,3 x 2,4
W90 HMOK L 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" - 14 UNF	75,0	36,5	22	25	15,3 x 2,4
W90 HMOK L 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" - 14 UNF	78,0	36,5	22	28	17,3 x 2,4
W90 HMOK L 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" - 14 UNF	78,0	36,5	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = širina klučca

Rezervni dijelovi

KAMMRING M Komorni prsten, metrički