


W90 HRK IR

Uvrtni nastavak, kut 90°

Karakteristike

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, konusni |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Priključak 2 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | plosnato brtvljenje |
| Izvedba | Uvrtni nastavci |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

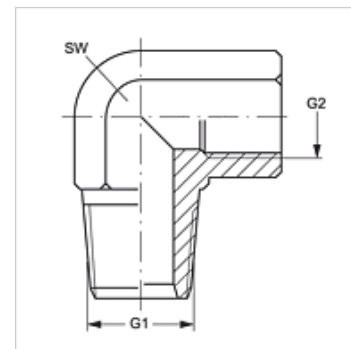

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|----------|-------------|------------|
| W90 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" - 28 | 14 |
| W90 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" - 19 | 19 |
| W90 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" - 19 | 22 |
| W90 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W90 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = širina ključa