
# WB45 AOS

Spojni nastavak, kut 45°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Priključak 2** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 2** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Izvedba** | Spojni nastavak (cijevni luk, kratki) |
| **Oblik izrade** | Kutevi 45° |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



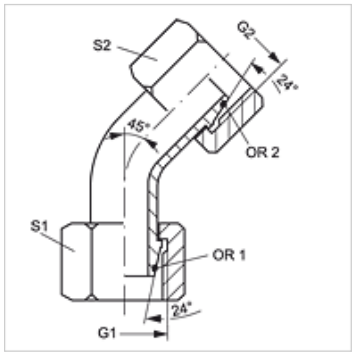


## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikl

| Naziv | Serija | Vanjski Ø cijevi (mm) | Proračunski tlak (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB45 NW 03 AOS** | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 04 AOS** | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 06 AOS** | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **WB45 NW 08 AOS** | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 10 AOS** | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 13 AOS** | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 16 AOS** | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **WB45 NW 20 AOS** | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **WB45 NW 25 AOS** | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **WB45 NW 32 AOS** | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 33,2 x 2,4 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – SW, S1, S2 = širina ključa

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*