



# WSA HJ

Adaptor za navarivanje, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Priključak 1       | Nastavak za navarivanje          |
| Priključak 2       | UN/UNF vanjski navoji            |
| Oblik brtve 2      | 74° vanjski konus                |
| Izvedba            | Adapter za navarivanje           |
| Oblik izrade       | Kutevi 90°                       |
| Materijal          | Čelik                            |
| Površinska zaštita | fosfatirana i nauljena (Znphr5f) |

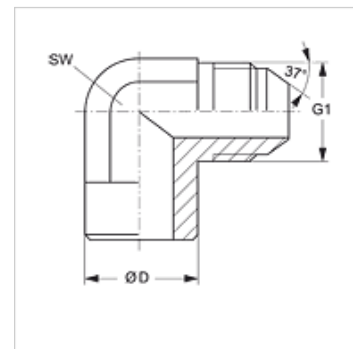

## Artikli

| Naziv        | G1             | Ø D<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF  | 15          | 11         |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF   | 15          | 13         |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" - 18 UNF | 15          | 14         |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" - 16 UNF  | 20          | 19         |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF   | 23          | 22         |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28          | 27         |
| WSA 14 HJ 34 | 1,3/16" -12 UN | 34          | 33         |
| WSA 16 HJ 35 | 1,5/16" -12 UN | 35          | 33         |
| WSA 20 HJ 42 | 1,5/8" -12 UN  | 42          | 41         |

SW = širina ključa