
# DRV 1700

Prigušni povratni ventil DVR 1700

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Opseg isporuke** | s protumaticom |
| **Mediji** | mineralno ulje |
| **Radni tlak** | maks. 210 bar |



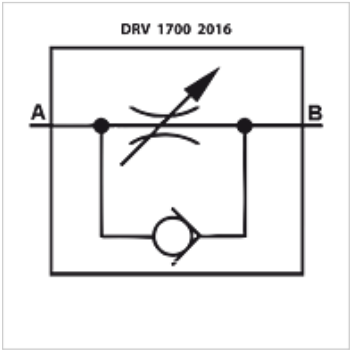


## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

## Artikl

| Naziv | Protok max. (L/min) | G1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DRV 1700-1/4** | 15 | G 1/4" - 19 | 56 | 60 | 17 | 0,15 |
| **DRV 1700-3/8** | 30 | G 3/8" - 19 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
| **DRV 1700-1/2** | 50 | G 1/2" -14 | 87 | 85 | 27 | 0,52 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*