


### Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 1</b>	O prsten, brtveni
<b>Priključak 2</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2</b>	74° vanjski konus
<b>Izvedba</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

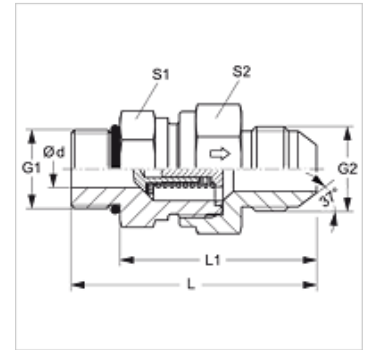

### Opis

Smjer strujanja od uvrtnih slavina

### Napomene uz narudžbu

Isporučuje se također s proradnim tlakom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

### Artikli

Naziv	Tlak otvaranja	Radni tlak bari	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVO 04 HJ	oko 1 bar	PN 350	3,5	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	49,5	38,5	19	19
HVO 06 HJ	oko 1 bar	PN 350	7,5	9/16" - 18 UNF	9/16" - 18 UNF	59,5	47,5	24	27
HVO 08 HJ	oko 1 bar	PN 315	9,5	3/4" - 16 UNF	3/4" - 16 UNF	66,5	52,5	27	32
HVO 10 HJ	oko 1 bar	PN 315	11,5	7/8" -14 UNF	7/8" - 14 UNF	75,0	59,0	32	36
HVO 12 HJ	oko 1 bar	PN 250	15,0	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	84,0	65,5	41	46
HVO 16 HJ	oko 1 bar	PN 250	19,0	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	88,0	69,5	46	50
HVO 20 HJ	oko 1 bar	PN 210	24,0	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	99,5	81,0	60	60
HVO 24 HJ	oko 1 bar	PN 140	29,0	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	109,5	91,0	65	70

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW, S1, S2 = širina ključa