


### Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 1</b>	O prsten, brtveni
<b>Priključak 2</b>	ORFS vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2</b>	brtvljenje površina s O-prstenom
<b>Izvedba</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

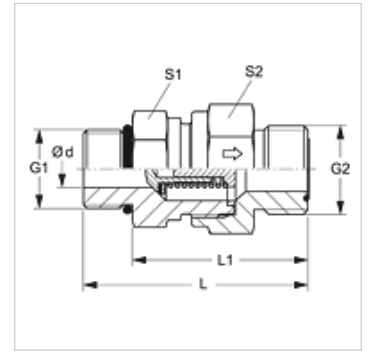

### Opis

Smjer strujanja od uvrtnih slavina

### Napomene uz narudžbu

Isporučuje se također s proradnim tlakom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

### Artikli

Naziv	Tlak otvaranja	Radni tlak bari	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVO 04 HJOF	oko 1 bar	PN 400	3,5	7/16" -20 UNF	9/16" - 18 UNF	45,5	34,5	19	19
HVO 06 HJOF	oko 1 bar	PN 400	5,5	9/16" - 18 UNF	11/16" - 16 UN	54,5	42,5	22	24
HVO 08 HJOF	oko 1 bar	PN 400	5,5	3/4" - 16 UNF	13/16" - 16 UN	60,5	46,5	24	27
HVO 10 HJOF	oko 1 bar	PN 315	11,5	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	71,0	55,0	32	36
HVO 12 HJOF	oko 1 bar	PN 250	15,0	1.1/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	79,0	60,5	41	46
HVO 16 HJOF	oko 1 bar	PN 250	19,0	1,5/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	82,5	64,0	46	50
HVO 20 HJOF	oko 1 bar	PN 250	24,0	1,5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	92,5	74,0	60	60
HVO 24 HJOF	oko 1 bar	PN 250	29,0	1,7/8" -12 UN	2" -12 UN	99,5	61,0	65	70

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW, S1, S2 = širina ključa