


HZR ED HJOF

Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Profil E |
| Priključak 2 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 2 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba | Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

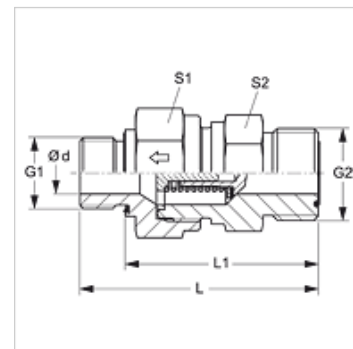

Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

Napomene uz narudžbu

Isporučuje se također s proradnim tlakom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

Artikli

| Naziv | Tlak otvaranja | Radni tlak bari | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HZR 02 ED 04 HJOF | oko 1 bar | PN 400 | 3,5 | G 1/8" - 28 | 9/16" - 18 UNF | 44,5 | 36,5 | 19 | 19 |
| HZR 04 ED 06 HJOF | oko 1 bar | PN 400 | 6,5 | G 1/4" - 19 | 11/16" - 16 UN | 56,4 | 44,5 | 22 | 24 |
| HZR 06 ED 08 HJOF | oko 1 bar | PN 400 | 7,5 | G 3/8" - 19 | 13/16" - 16 UN | 61,5 | 49,5 | 24 | 27 |
| HZR 08 ED 10 HJOF | oko 1 bar | PN 315 | 11,5 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 70,0 | 56,0 | 32 | 36 |
| HZR 12 ED HJOF | oko 1 bar | PN 250 | 15,0 | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 77,5 | 53,5 | 41 | 46 |
| HZR 16 ED HJOF | oko 1 bar | PN 250 | 19,0 | G 1" -11 | 1,7/16" -12 UN | 84,0 | 66,0 | 46 | 50 |
| HZR 20 ED HJOF | oko 1 bar | PN 250 | 24,0 | G 1,1/4" - 11 | 1.11/16" -12 UN | 95,0 | 75,0 | 60 | 60 |
| HZR 24 ED HJOF | oko 1 bar | PN 250 | 29,0 | G 1,1/2" - 11 | 2" -12 UN | 105,0 | 83,0 | 65 | 70 |

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Rezervni dijelovi

WD Meka brtva za ED vijčane spojeve