


### Karakteristike

|                            |   |
|----------------------------|---|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| Oblik brtve 1 - 3          | 24° unutarnji konus                               |
| Norma                      | DIN 3865  |
| Oblik izrade               | T oblik   |
| Izvedba                    | Izmjenični ventil, spojnica                       |
| Opseg isporuke             | Nastavak s pretornom maticom i narezanim prstenom |
| Materijal                  | Čelik   |
| Površinska zaštita         | galvanski premaz                                  |

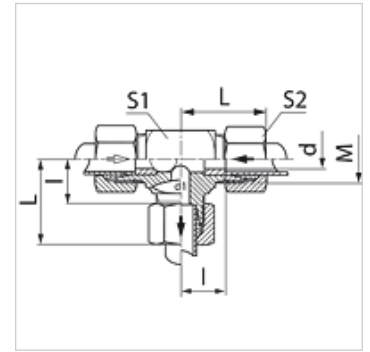

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Opis

S dva zatvoriva dovoda i jednim odvodom.

### Artikli

| Naziv       | Seriya | Radni tlak bari | Vanjski Ø cijevi (mm) | M          | d (mm) | l (mm) | L (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------|-----------------|-----------------------|------------|--------|--------|--------|----|----|
| WV NW 06 HL | L      | PN 160          | 8                     | M 14 x 1,5 | 4,5    | 14,0   | 29     | 14 | 17 |
| WV NW 08 HL | L      | PN 160          | 10                    | M 16 x 1,5 | 6,0    | 15,0   | 30     | 17 | 19 |
| WV NW 10 HL | L      | PN 160          | 12                    | M 18 x 1,5 | 7,5    | 17,0   | 32     | 19 | 22 |
| WV NW 13 HL | L      | PN 160          | 15                    | M 22 x 1,5 | 10,0   | 21,0   | 36     | 19 | 27 |
| WV NW 03 HS | S      | PN 400          | 6                     | M 14 x 1,5 | 3,0    | 16,0   | 31     | 14 | 17 |
| WV NW 04 HS | S      | PN 400          | 8                     | M 16 x 1,5 | 4,5    | 17,0   | 32     | 17 | 19 |
| WV NW 06 HS | S      | PN 400          | 10                    | M 18 x 1,5 | 6,0    | 17,5   | 34     | 19 | 22 |
| WV NW 08 HS | S      | PN 400          | 12                    | M 20 x 1,5 | 7,5    | 21,5   | 38     | 22 | 24 |
| WV NW 13 HS | S      | PN 400          | 16                    | M 24 x 1,5 | 10,0   | 24,5   | 43     | 24 | 30 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

### Varijante proizvoda

XWV Izmjenični ventil, spojnica, Nastavak (bez pretorne matice i narezanog prstena)