


# XHZR ED VA

Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Profil E
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	24° unutarnji konus
<b>Izvedba</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Norma</b>	DIN 3865
<b>Opseg isporuke</b>	Nastavak (bez preturke matice i nareznog prstena)
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik

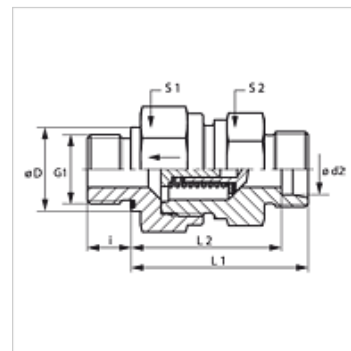

## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Isporučuje se također s proradnim tlakom od 0,2; 0,5; 2; 3; bara.

## Artikli

Naziv	Tlak otvaranja	Seriya	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XHZR NW 04 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 250	6	G 1/8" - 28	14	8	33,5	26,5	17	17
XHZR NW 06 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 250	8	G 1/4" - 19	19	12	33,5	28,5	19	19
XHZR NW 08 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 250	10	G 1/4" - 19	19	12	45,5	38,5	24	22
XHZR NW 10 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 250	12	G 3/8" - 19	22	12	47,5	40,5	30	27
XHZR NW 13 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 250	15	G 1/2" -14	27	14	49,5	42,5	32	27
XHZR NW 16 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 160	18	G 1/2" -14	27	14	55,5	48,0	36	36
XHZR NW 20 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	63,5	56,0	46	41
XHZR NW 25 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 100	28	G 1" -11	40	18	71,5	64,0	55	50
XHZR NW 32 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 100	35	G 1,1/4" - 11	50	20	80,5	70,0	60	60
XHZR NW 40 HL ED VA	oko 1 bar	L	PN 100	42	G 1,1/2" - 11	55	22	81,5	70,5	70	65
XHZR NW 03 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 400	6	G 1/4" - 19	19	12	38,5	31,5	19	19
XHZR NW 04 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 400	8	G 1/4" - 19	19	12	38,5	31,5	19	19
XHZR NW 06 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 400	10	G 3/8" - 19	22	12	45,5	38,0	24	22
XHZR NW 08 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 400	12	G 3/8" - 19	22	12	48,5	41,0	27	24
XHZR NW 10 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 315	14	G 1/2" -14	27	14	51,5	43,5	32	27
XHZR NW 13 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 315	16	G 1/2" -14	27	14	54,5	46,0	36	32
XHZR NW 16 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32	16	60,5	50,0	46	41
XHZR NW 20 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 250	25	G 1" -11	40	18	66,5	54,5	50	46
XHZR NW 25 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 250	30	G 1,1/4" - 11	50	20	77,5	64,0	60	60
XHZR NW 32 HS ED VA	oko 1 bar	S	PN 250	38	G 1,1/2" - 11	55	22	87,5	71,5	70	65

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

<b>XHZR ED</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik
<b>HZR ED VA</b>	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik

## Rezervni dijelovi

<b>WD V</b>	Meka brtva JIC
-------------	----------------