

# BL (3000 PSI)
SAE slijepi tanjur

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tlačni niz** | 3000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Izvedba** | SAE slijepi tanjur |
| **Opseg isporuke** | samo slijepi tanjur |
| **Materijal** | S355J2G3 (C22) |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |

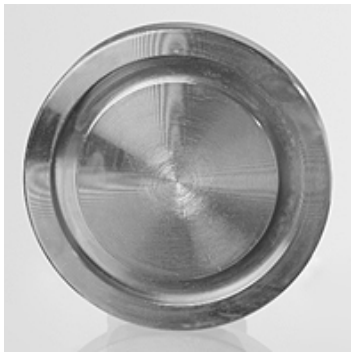

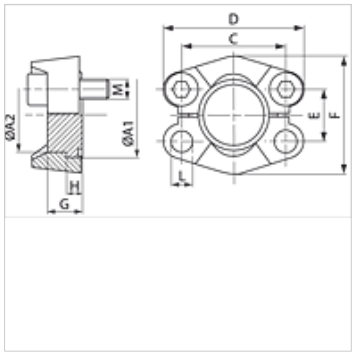


## Artikl

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Veličina | A1 (mm) | A2 (mm) | G (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BL 3001** | 350 | 1/2" | 30,2 | 24,0 | 16 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 6,8 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" |
| **BL 3002** | 350 | 3/4" | 38,1 | 31,8 | 17 | 47,6 | 65 | 22,3 | 52 | 6,8 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **BL 3003** | 315 | 1" | 44,5 | 38,0 | 17 | 52,4 | 70 | 26,2 | 59 | 8,0 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **BL 3004** | 250 | 1.1/4" | 50,8 | 43,0 | 17 | 58,7 | 79 | 30,2 | 73 | 8,0 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **BL 3005** | 200 | 1.1/2" | 60,3 | 50,0 | 19 | 69,9 | 94 | 35,7 | 83 | 8,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| **BL 3006** | 200 | 2" | 71,4 | 62,0 | 19 | 77,8 | 102 | 42,9 | 97 | 9,6 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak

*1) = prema odabiru 10,75, 12,0 ili 12,75 – *2) = prema odabiru M 10 x 30 ili M 12 x 35

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*