


# FB

## Priključak za crpku (4 rupe)

### Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Izvedba            | Priključak za crpku (4 rupe)              |
| Oblik izrade       | ravno                                     |
| Pričvršćenje       | s kompletom metričkih vijaka              |
| Opseg isporuke     | s kompletom metričkih vijaka i O prstenom |
| Materijal          | Čelik ST 42.3                             |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                          |

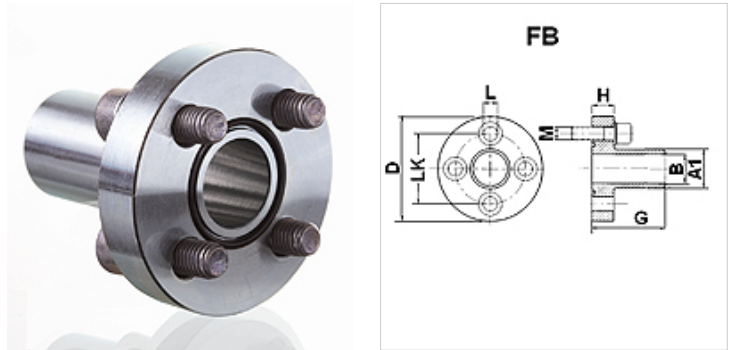

### Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

### Artikli

| Naziv         | Tlak PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A1<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | D<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | Vijci           | OR           |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>FB 1</b>   | 250              | 30         | 19,0       | 14,0        | 45        | 55        | 10        | 6,5       | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78 |
| <b>FB 2</b>   | 250              | 40         | 25,4       | 19,0        | 58        | 60        | 12        | 8,5       | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78 |
| <b>FB 3 B</b> | 250              | 56         | 32,0       | 24,5        | 76        | 72        | 16        | 10,5      | (4 x) M 10 x 35 | 31,42 x 2,62 |

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak