


# FE

## Priključak za crpku (4 rupe)

### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Priključak za crpku (4 rupe)
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Pričvršćenje</b>	s kompletom metričkih vijaka
<b>Opseg isporuke</b>	s kompletom vijaka i O prstenom
<b>Materijal</b>	Čelik ST 42.3
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

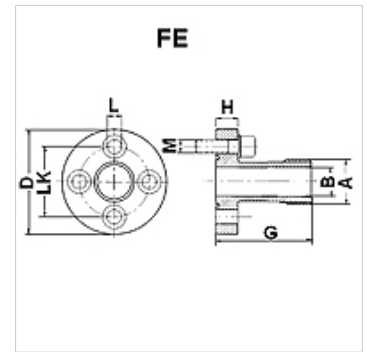

### Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

### Artikli

Naziv	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Vijci	OR
<b>FE 1</b>	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FE 2</b>	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FE 3 A</b>	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>FE 3 B</b>	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak