
# GAF (6000 PSI)
SAE redukcija

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tlačni niz** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Izvedba** | SAE redukcija |
| **Opseg isporuke** | samo prirubnica |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljeno |



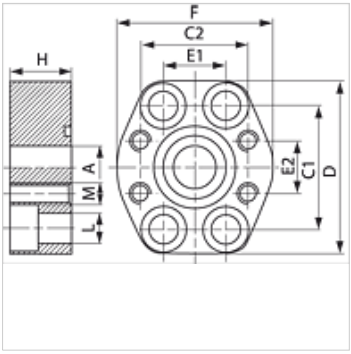


## Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

## Artikl

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Veličina | A (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | Vijci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GAF 602-602** | 400 | 3/4" x 3/4" | 19 | 50,8 | 50,8 | 70 | 23,8 | 23,8 | 70 | 28 | 11 | M 10 | M 10 x 35 |
| **GAF 603-602** | 400 | 1" x 3/4" | 19 | 57,2 | 50,8 | 80 | 27,8 | 23,8 | 70 | 30 | 13 | M 10 | M 12 x 40 |
| **GAF 603-603** | 400 | 1" x 1" | 25 | 57,2 | 57,2 | 80 | 27,8 | 27,8 | 75 | 36 | 13 | M 12 | M 12 x 45 |
| **GAF 604-603** | 400 | 1.1/4" x 1" | 23 | 68,7 | 57,2 | 100 | 31,8 | 27,8 | 83 | 25 | 15 | M 12 | M 14 x 40 |
| **GAF 604-604** | 400 | 1,1/4" x 1,1/4" | 31 | 68,7 | 68,7 | 100 | 31,8 | 31,8 | 90 | 35 | 15 | M 14 | M 14 x 50 |
| **GAF 605-604** | 400 | 1,1/2" x 1,1/4" | 32 | 79,4 | 68,7 | 113 | 36,5 | 31,8 | 95 | 48 | 17 | M 14 | M 16 x 55 |
| **GAF 605-605** | 400 | 1,1/2" x 1,1/2" | 38 | 79,4 | 79,4 | 113 | 36,5 | 36,5 | 105 | 50 | 17 | M 16 | M 16 x 55 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*