


# GF LK M

Priključak za crpku (4 rupe)

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Izvedba</b>            | Priključak za crpku (4 rupe)                                 |
| <b>Oblik izrade</b>       | ravno  |
| <b>Norma</b>              | ISO/DIS 6164   |
| <b>Pričvršćenje</b>       | s kompletom metričkih vijaka                                 |
| <b>Opseg isporuke</b>     | s kompletom vijaka, O prstenom, maticom i narezanim prstenom |
| <b>Materijal</b>          | A 105  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz   |

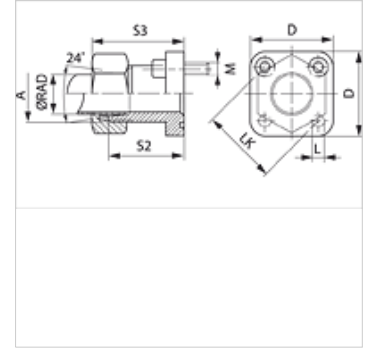

## Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

## Artikli

| Naziv               | Seriya | Ø RAD (mm) | Tlak PB (bar) | LK (mm) | A       | Ø B (mm) | D (mm) | L (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Vijci          | OR         |
|---------------------|--------|------------|---------------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|----------------|------------|
| GF 35 LK L 10 315 M | L      | 10         | 315           | 35      | M16x1,5 | 11       | 39     | 6,4    | 30      | 39,0    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 12 315 M | L      | 12         | 315           | 35      | M18x1,5 | 11       | 39     | 6,4    | 30      | 39,0    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 15 250 M | L      | 15         | 250           | 35      | M22x1,5 | 12       | 39     | 6,4    | 30      | 38,0    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 15 100 M | L      | 15         | 100           | 40      | M22x1,5 | 13       | 42     | 6,4    | 35      | 43,0    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 18 100 M | L      | 18         | 100           | 40      | M26x1,5 | 16       | 42     | 6,4    | 35      | 44,0    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 22 100 M | L      | 22         | 100           | 40      | M30x2   | 20       | 42     | 6,4    | 35      | 44,5    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 28 100 M | L      | 28         | 100           | 40      | M36x2   | 20       | 42     | 6,4    | 35      | 44,5    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 35 LK S 16 315 M | S      | 16         | 315           | 35      | M24x1,5 | 12       | 39     | 6,4    | 30      | 39,5    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 55 LK S 20 250 M | S      | 20         | 250           | 55      | M30x2   | 14       | 55     | 8,4    | 35      | 51,0    | (4 x) M 8 x 25 | 32,0 x 2,5 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø RAD = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

GF LK Priključak za crpku (4 rupe), s kompletom metričkih vijaka i O prstenom