

GFC (3000 / 6000 PSI)
SAE zaporna protuprirubnica

HANSA FLEX

Karakteristike

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Oblik izrade	ravno
Izvedba	SAE zaporna protuprirubnica
Pričvršćenje	Unutarnji navoji za metr. vijke
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljeno

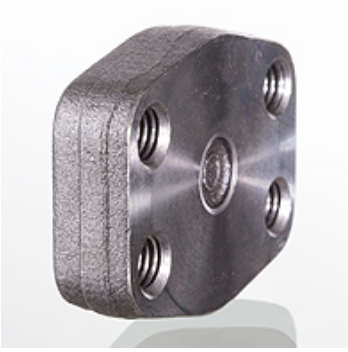



Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

Artikl

Naziv	Tlačni niz	PB 10.9 (bar)	Veličina	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M metr.
GFC 80	3000 PSI	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	M 8
GFC 100	3000 PSI	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	M 10
GFC 102	3000 PSI	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	M 10
GFC 104	3000 PSI	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	M 10
GFC 106	3000 PSI	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	M 12
GFC 108	3000 PSI	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	M 12
GFC 110	3000 PSI	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	M 12
GFC 112	3000 PSI	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	M 16
GFC 114	3000 PSI	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	M 16
GFC 116	3000 PSI	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	M 16
GFC 118	3000 PSI	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	M 16
GFC 401	6000 PSI	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	M 8
GFC 402	6000 PSI	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	M 10
GFC 403	6000 PSI	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	M 12
GFC 404	6000 PSI	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	M 14
GFC 405	6000 PSI	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	M 16
GFC 406	6000 PSI	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	M 20

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.