

# GFC (3000 / 6000 PSI)
SAE zaporna protuprirubnica

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Izvedba** | SAE zaporna protuprirubnica |
| **Pričvršćenje** | Unutarnji navoji za metr. vijke |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljeno |

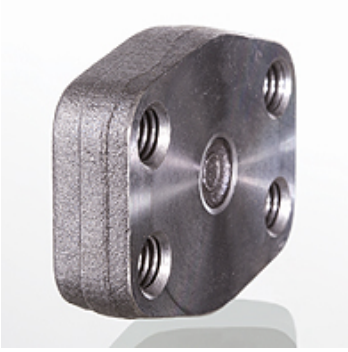




## Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

## Artikl

| Naziv | Tlačni niz | PB 10.9 (bar) | Veličina | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GFC 80** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 38,1 | 56 | 17,5 | 48 | 16 | M 8 |
| **GFC 100** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 16 | M 10 |
| **GFC 102** | 3000 PSI | 315 | 1" | 52,4 | 70 | 26,2 | 60 | 19 | M 10 |
| **GFC 104** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 18 | M 10 |
| **GFC 106** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 20 | M 12 |
| **GFC 108** | 3000 PSI | 200 | 2" | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 20 | M 12 |
| **GFC 110** | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 20 | M 12 |
| **GFC 112** | 3000 PSI | 138 | 3" | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 24 | M 16 |
| **GFC 114** | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 22 | M 16 |
| **GFC 116** | 3000 PSI | 35 | 4" | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 25 | M 16 |
| **GFC 118** | 3000 PSI | 35 | 5" | 152,4 | 190 | 92,1 | 170 | 28 | M 16 |
| **GFC 401** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 16 | M 8 |
| **GFC 402** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 19 | M 10 |
| **GFC 403** | 6000 PSI | 400 | 1" | 57,2 | 81 | 27,8 | 70 | 24 | M 12 |
| **GFC 404** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 27 | M 14 |
| **GFC 405** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 30 | M 16 |
| **GFC 406** | 6000 PSI | 400 | 2" | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 28 | M 20 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*