


# GFC S (3000 PSI)

SAE protuprirubnica za zavarivanje, ND 40

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tlačni niz          | 3000 psi                           |
| Norma               | SAE J 518 C<br>ISO 6162            |
| Dodatak kod izvedbe | ND 40                              |
| Oblik izrade        | ravno                              |
| Izvedba             | SAE protuprirubnica za zavarivanje |
| Pričvršćenje        | Unutarnji navoji za metr. vijke    |
| Materijal           | S355J2G3 (ST52.3)                  |
| Površinska zaštita  | crno nauljeno                      |

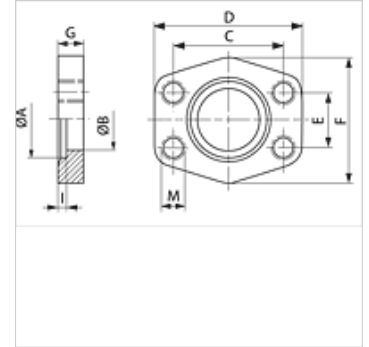

## Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

## Artikli

| Naziv     | PB 10.9 (bar) | Veličina | Cijev        | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | M metr. |
|-----------|---------------|----------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| GFC 80 S  | 40            | 1/2"     | 22 x 2       | 22,5   | 15       | 38,1   | 56     | 17,5   | 46     | 10     | 3      | M 8     |
| GFC 100 S | 40            | 3/4"     | 28 x 2       | 28,5   | 20       | 47,6   | 65     | 22,2   | 50     | 12     | 4      | M 10    |
| GFC 102 S | 40            | 1"       | 35 x 2       | 35,5   | 29       | 52,4   | 70     | 26,2   | 55     | 12     | 4      | M 10    |
| GFC 104 S | 40            | 1.1/4"   | 42 x 2       | 42,5   | 34       | 58,7   | 79     | 30,2   | 68     | 12     | 4      | M 10    |
| GFC 106 S | 40            | 1.1/2"   | 48,3 x 3,25  | 42,0   | 42       | 69,9   | 93     | 35,7   | 78     | 15     | 4      | M 12    |
| GFC 108 S | 40            | 2"       | 60,3 x 3,65  | 61,0   | 53       | 77,8   | 102    | 42,9   | 90     | 15     | 4      | M 12    |
| GFC 110 S | 40            | 2.1/2"   | 76,1 x 3,65  | 77,0   | 64       | 88,9   | 114    | 50,8   | 105    | 15     | 4      | M 12    |
| GFC 112 S | 40            | 3"       | 88,9 x 4,05  | 90,0   | 80       | 106,4  | 134    | 61,9   | 124    | 20     | 5      | M 16    |
| GFC 114 S | 35            | 3.1/2"   | 101,6 x 4,5  | 103,0  | 93       | 120,7  | 152    | 69,9   | 136    | 20     | 5      | M 16    |
| GFC 116 S | 35            | 4"       | 114,3 x 4,5  | 116,0  | 105      | 130,2  | 162    | 77,8   | 146    | 25     | 6      | M 16    |
| GFC 118 S | 35            | 5"       | 139,7 x 4,85 | 141,0  | 126      | 152,4  | 190    | 92,1   | 170    | 28     | 8      | M 16    |

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak