# SFCE (3000 PSI)


SAE prirubnica s vanjskim navojem

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tlačni niz** | 3000 psi |
| **Norma** | DIN 3901/3902 |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Izvedba** | SAE prirubnica s vanjskim navojem |
| **Opseg isporuke** | samo međuelement |
| **Materijal** | S355J2G3 (C22) |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



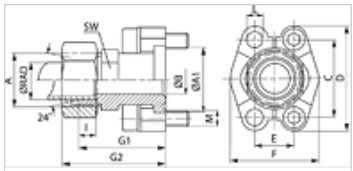


## Napomena

Prirubnica, odn. cijev koja se navaruje određuju navedeni nazivni tlak određuje nakon SAE J 518 C.
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

## Artikl

| Naziv | Serija | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Veličina | A | A1 (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFCE 3001 L15** | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 30,2 | 16 / 20 | 38,1 | 17,5 | 48,2 | 7,0 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFCE 3002 L18** | L | 18 | 315 | 3/4" | M26x1,5 | 38,1 | 15 / 20 | 47,6 | 22,2 | 53,2 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3002 L22** | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 38,1 | 19 | 47,6 | 22,2 | 53,2 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3002 L28** | L | 28 | 160 | 3/4" | M36x2 | 38,1 | 19 | 47,6 | 22,2 | 53,2 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3003 L28** | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 44,4 | 24 | 52,4 | 26,2 | 54,2 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3004 L28** | L | 28 | 160 | 1.1/4" | M36x2 | 50,8 | 22 | 58,7 | 30,2 | 58,6 | 7,5 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **SFCE 3004 L35** | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 50,8 | 30 / 32 | 58,7 | 30,2 | 58,2 | 10,5 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **SFCE 3005 L42** | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 60,3 | 36 | 69,9 | 35,7 | 64,2 | 11,0 | 13,5 | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2" |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **SFCE 3001 S16** | S | 16 | 350 | 1/2" | M24x1,5 | 30,2 | 13 | 38,1 | 17,5 | 50,2 | 8,5 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFCE 3002 S20** | S | 20 | 350 | 3/4" | M30x2 | 38,1 | 16 / 20 | 47,6 | 22,2 | 57,2 | 10,5 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3002 S25** | S | 25 | 350 | 3/4" | M36x2 | 38,1 | 17 | 47,6 | 22,2 | 57,2 | 12,0 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3003 S25** | S | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 44,4 | 20 | 52,4 | 26,2 | 58,2 | 12,0 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3003 S30** | S | 30 | 315 | 1" | M42x2 | 44,4 | 24 | 52,4 | 26,2 | 63,2 | 13,5 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 3004 S25** | S | 25 | 250 | 1.1/4" | M36x2 | 50,8 | 20 / 27 | 58,7 | 30,2 | 60,2 | 12,0 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **SFCE 3004 S30** | S | 30 | 250 | 1.1/4" | M42x2 | 50,8 | 25 / 28 | 58,7 | 30,2 | 62,2 | 13,5 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **SFCE 3004 S38** | S | 38 | 250 | 1.1/4" | M52x2 | 50,8 | 28 | 58,7 | 30,2 | 66,6 | 16,0 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **SFCE 3005 S38** | S | 38 | 200 | 1.1/2" | M52x2 | 60,3 | 32 | 69,9 | 35,7 | 70,2 | 16,0 | 13,5 | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2" |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø RAD = vanjski promjer cijevi

*1) = prema odabiru 10,5, 12,0 ili 12,5 – *2) = prema odabiru M 10 x 30 ili M 12 x 35

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SFCE M (3000 / 6000 PSI)** | SAE prirubnica s vanjskim navojem, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka, O prstenom, maticom i nareznim prstenom |
| **SFCE U (3000 / 6000 PSI)** | SAE prirubnica s vanjskim navojem, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka, O prstenom, maticom i nareznim prstenom |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*