


# VK ST 400

Četverokutna prirubnica, Cetop

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Tlačni niz         | 6000 psi                      |
| Izvedba            | Četverokutna prirubnica Cetop |
| Oblik izrade       | ravno                         |
| Norma              | CETOP RP 63H<br>ISO 6164      |
| Pričvršćenje       | vijčani provrt                |
| Materijal          | S355J2G3 (C45)                |
| Površinska zaštita | crno nauljeno                 |

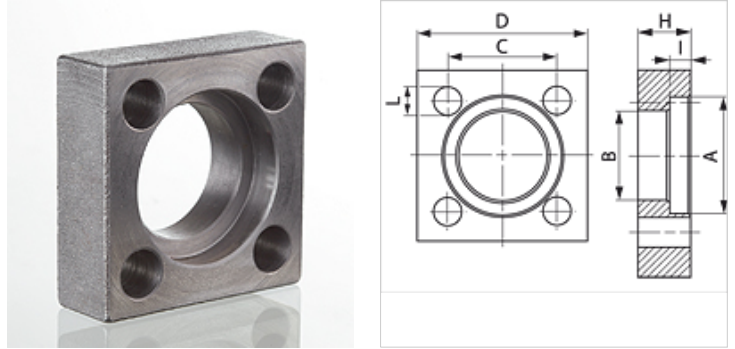

## Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!  
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

## Artikli

| Naziv         | Tlak PB<br>(bar) | Veličina | A<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VK 12 ST 400  | 400              | 1/2"     | 32,5      | 17        | 7,4       | 24,6        | 29,7      | 45        | 8,5       | M 8 x 30  |
| VK 1 ST 400   | 400              | 1"       | 48,4      | 24        | 9,1       | 38,5        | 43,8      | 65        | 11,0      | M 10 x 40 |
| VK 112 ST 400 | 400              | 1.1/2"   | 64,3      | 32        | 12,2      | 51,6        | 60,0      | 85        | 15,0      | M 14 x 55 |
| VK 114 ST 400 | 400              | 1.1/4"   | 54,8      | 28        | 9,9       | 44,5        | 51,6      | 75        | 13,0      | M 12 x 50 |
| VK 2 ST 400   | 400              | 2"       | 80,2      | 40        | 12,2      | 67,6        | 69,4      | 100       | 17,0      | M 16 x 65 |
| VK 212 ST 400 | 400              | 2.1/2"   | 95,0      | 45        | 16,1      | 80,5        | 83,4      | 120       | 21,0      | M 20 x 75 |
| VK 312 ST 400 | 400              | 3.1/2"   | 120,0     | 52        | 17,5      | 102,5       | 102,5     | 140       | 21,0      | M 20 x 90 |

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak