

VKS ST 250

Četverokutna prirubnica, Cetop, vijenac za predzavarivanje

Karakteristike

Izvedba	Četverokutna prirubnica Cetop
Oblik izrade	ravno
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljeno

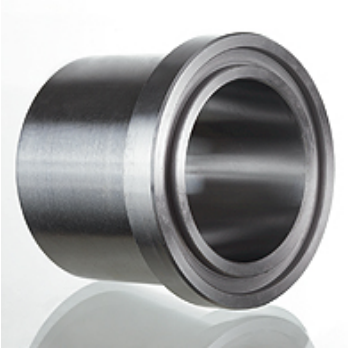

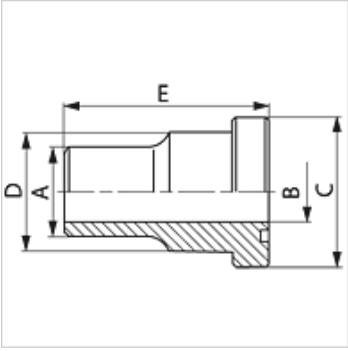

Artikl

Naziv	Tlak PB (bar)	Veličina	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.