VKS ST 400


Četverokutna prirubnica, Cetop, vijenac za predzavarivanje

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	Četverokutna prirubnica Cetop
Oblik izrade	ravno
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljeno



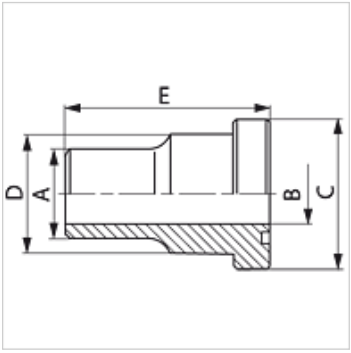

Artikl

Naziv	Tlak PB (bar)	Veličina	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.