
WF LK 3

Priključak za crpku (3 rupe), kut 90°

Karakteristike

Izvedba	Priključak za crpku (3 rupe)
Oblik izrade	Kutevi 90°
Pričvršćenje	s kompletom metričkih vijaka
Opseg isporuke	s kompletom metričkih vijaka i O prstenom
Materijal	Temper lijev GTW40
Površinska zaštita	galvanski premaz



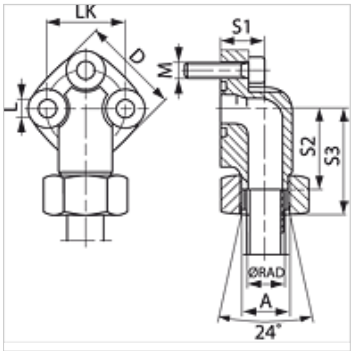

Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

Artikl

Naziv	Serija	Ø RAD (mm)	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Vijci	OR
WF 30 LK L 12-3	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø RAD = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

WF LK 3 M	Priključak za crpku (3 rupe), kut 90°, s kompletom vijaka, O prstenom, maticom i nareznim prstenom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.