WRK MG


Uvrtni vijčani spoj, kut 90°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, konusni
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2	24° unutarnji konus
Izvedba	Uvrtni vijčani spoj
Oblik izrade	Kutevi 90°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Opseg isporuke	Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom
Materijal	Mjed



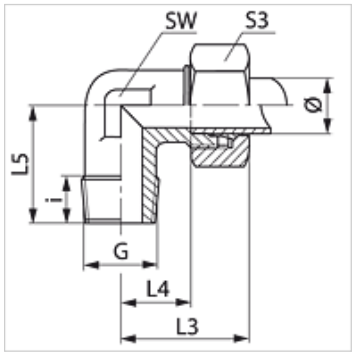

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikl

Naziv	Serija	Radni tlak bari	Vanjski Ø cijevi (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WR 04 LL MG	LL	PN 63	4	R 1/8" K	8	21	11,0	18	11	10
WR 05 LL MG	LL	PN 63	5	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 06 LL MG	LL	PN 63	6	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 08 LL MG	LL	PN 63	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
WR 10 LL MG	LL	PN 63	10	R 1/4" K	12	27	15,5	26	14	17
WR 12 LL MG	LL	PN 63	12	R 1/4" K	12	27	15,0	27	17	19
WR NW 04 HL MG	L	PN 200	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
WR NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 06 HL MG	L	PN 200	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
WR NW 08 HL MG	L	PN 200	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
WR NW 10 HL MG	L	PN 200	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	22
WR NW 13 HL MG	L	PN 200	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
WR NW 16 HL MG	L	PN 200	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
WR NW 03 HS MG	S	PN 250	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
WR NW 04 HS MG	S	PN 250	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	17	19
WR NW 06 HS MG	S	PN 250	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
WR NW 13 HS MG	S	PN 250	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

WRK	Uvrtni vijčani spoj, kut 90°, Čelik
WRK VA	Uvrtni vijčani spoj, kut 90°, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.