


# XDWR VA

Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>   | BSP vanjski navoj, cilindrični                    |
| <b>Oblik brtve 1</b>  | Četrtasti brtveni prsten                          |
| <b>Priključak 2</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 2</b>  | 24° unutarnji konus                               |
| <b>Izvedba</b>        | Zakretni vijčani spojevi, bez prigušivanja        |
| <b>Oblik izrade</b>   | Kutevi 90°  |
| <b>Norma</b>          | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Opseg isporuke</b> | Nastavak (bez preturke matice i nareznog prstena) |
| <b>Materijal</b>      | Oplemenjeni čelik                                 |

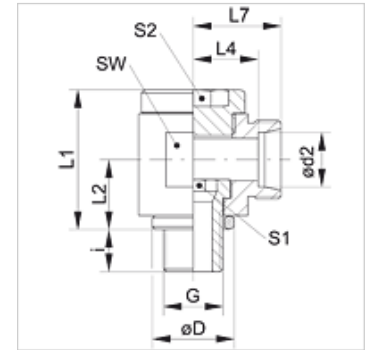

## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv            | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G             | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| XDWR NW 04 HL VA | L      | PN 160          | 6         | G 1/8" - 28   | 14       | 8      | 24      | 12      | 12,5    | 19      | 19      | 6  | 6  |
| XDWR NW 06 HL VA | L      | PN 160          | 8         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 14,5    | 21      | 22      | 8  | 8  |
| XDWR NW 08 HL VA | L      | PN 100          | 10        | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 15,5    | 22      | 22      | 8  | 8  |
| XDWR NW 10 HL VA | L      | PN 100          | 12        | G 3/8" - 19   | 22       | 12     | 37      | 18      | 18,0    | 25      | 27      | 10 | 10 |
| XDWR NW 13 HL VA | L      | PN 100          | 15        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 42      | 21      | 22,0    | 29      | 32      | 12 | 12 |
| XDWR NW 16 HL VA | L      | PN 100          | 18        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 46      | 23      | 21,5    | 29      | 36      | 12 | 12 |
| XDWR NW 20 HL VA | L      | PN 100          | 22        | G 3/4" - 14   | 32       | 16     | 58      | 28      | 28,5    | 36      | 46      | 17 | 17 |
| XDWR NW 25 HL VA | L      | PN 100          | 28        | G 1" - 11     | 39       | 18     | 64      | 32      | 31,5    | 39      | 50      | 22 | 22 |
| XDWR NW 32 HL VA | L      | PN 63           | 35        | G 1,1/4" - 11 | 49       | 20     | 76      | 37      | 35,5    | 46      | 60      | 27 | 27 |
| XDWR NW 40 HL VA | L      | PN 63           | 42        | G 1,1/2" - 11 | 55       | 22     | 85      | 42      | 40,0    | 51      | 65      | 32 | 32 |
| XDWR NW 03 HS VA | S      | PN 160          | 6         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 16,5    | 23      | 22      | 8  | 8  |
| XDWR NW 04 HS VA | S      | PN 160          | 8         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 16,5    | 23      | 22      | 8  | 8  |
| XDWR NW 06 HS VA | S      | PN 100          | 10        | G 3/8" - 19   | 22       | 12     | 37      | 18      | 18,5    | 27      | 27      | 10 | 10 |
| XDWR NW 08 HS VA | S      | PN 100          | 12        | G 3/8" - 19   | 22       | 12     | 37      | 18      | 18,5    | 27      | 27      | 10 | 10 |
| XDWR NW 10 HS VA | S      | PN 100          | 14        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 42      | 21      | 23,0    | 31      | 32      | 12 | 12 |
| XDWR NW 13 HS VA | S      | PN 100          | 16        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 46      | 23      | 22,5    | 31      | 36      | 12 | 12 |
| XDWR NW 16 HS VA | S      | PN 100          | 20        | G 3/4" - 14   | 32       | 16     | 58      | 28      | 27,5    | 38      | 46      | 17 | 17 |
| XDWR NW 20 HS VA | S      | PN 100          | 25        | G 1" - 11     | 39       | 18     | 64      | 32      | 31,0    | 43      | 50      | 22 | 22 |
| XDWR NW 25 HS VA | S      | PN 63           | 30        | G 1,1/4" - 11 | 49       | 20     | 76      | 37      | 36,5    | 50      | 60      | 27 | 27 |
| XDWR NW 32 HS VA | S      | PN 63           | 38        | G 1,1/2" - 11 | 55       | 22     | 85      | 42      | 41,0    | 57      | 70      | 32 | 32 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XDWR</b>   | Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°, Nastavak (bez preturke matice i nareznog prstena) |
| <b>DWR VA</b> | Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°, Nastavak s preturkom maticom i nareznom prstenom  |