


### Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | BSP vanjski navoj, cilindrični                    |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | Četvrtasti brtveni prsten                         |
| <b>Priključak 2</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični              |
| <b>Oblik brtve 2</b>      | 24° unutarnji konus                               |
| <b>Izvedba</b>            | Zakretni vijčani spojevi, bez prigušivanja        |
| <b>Oblik izrade</b>       | Kutevi 90°  |
| <b>Norma</b>              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Nastavak (bez preturme matice i nareznog prstena) |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                                  |

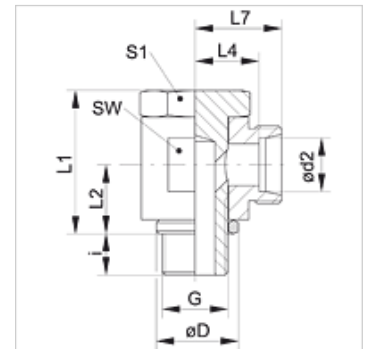

### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv             | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G             | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSDR NW 04 HL     | L      | PN 250          | 6         | G 1/8" - 28   | 14       | 8      | 24      | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 |
| XSDR NW 04 HL 1/4 | L      | PN 250          | 6         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 06 HL     | L      | PN 250          | 8         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 08 HL     | L      | PN 250          | 10        | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 10 HL 1/4 | L      | PN 250          | 12        | G 1/4" - 19   | 22       | 12     | 30      | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 10 HL     | L      | PN 250          | 12        | G 3/8" - 19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24 |
| XSDR NW 10 HL 1/2 | L      | PN 250          | 12        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 20,5    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 13 HL     | L      | PN 250          | 15        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 21,5    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 16 HL     | L      | PN 250          | 18        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 20 HL     | L      | PN 160          | 22        | G 3/4" - 14   | 32       | 16     | 53      | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36 |
| XSDR NW 25 HL     | L      | PN 160          | 28        | G 1" - 11     | 39       | 18     | 66      | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46 |
| XSDR NW 32 HL     | L      | PN 160          | 35        | G 1,1/4" - 11 | 49       | 20     | 76      | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 55 |
| XSDR NW 40 HL     | L      | PN 160          | 42        | G 1,1/2" - 11 | 55       | 22     | 87      | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60 |
| XSDR NW 03 HS     | S      | PN 315          | 6         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 04 HS     | S      | PN 315          | 8         | G 1/4" - 19   | 18       | 12     | 30      | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 |
| XSDR NW 06 HS     | S      | PN 315          | 10        | G 3/8" - 19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 |
| XSDR NW 08 HS     | S      | PN 315          | 12        | G 3/8" - 19   | 22       | 12     | 36      | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 |
| XSDR NW 10 HS     | S      | PN 315          | 14        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 22,5    | 30,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 13 HS     | S      | PN 315          | 16        | G 1/2" - 14   | 26       | 14     | 45      | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 32      | 30 |
| XSDR NW 16 HS     | S      | PN 160          | 20        | G 3/4" - 14   | 32       | 16     | 53      | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36 |
| XSDR NW 20 HS     | S      | PN 160          | 25        | G 1" - 11     | 39       | 18     | 66      | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46 |
| XSDR NW 25 HS     | S      | PN 160          | 30        | G 1,1/4" - 11 | 49       | 20     | 76      | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 55 |
| XSDR NW 32 HS     | S      | PN 160          | 38        | G 1,1/2" - 11 | 55       | 22     | 87      | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

|                |  |
|----------------|--|
| <b>XSDR VA</b> | Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°, Oplemenjeni čelik |
| <b>SDR</b>     | Zakretni vijčani spoj, bez prigušivanja, W90°, Čelik             |