

G HB IR VA
Navrtni nastavci

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	60° unutarnji konus
Priključak 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 2	plosnato brtvljenje
Izvedba	Navrtni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik

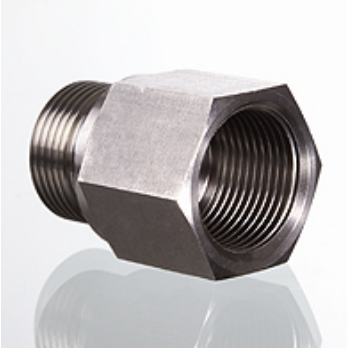



Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" - 28	G 1/8" - 28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" - 19	G 1/4" - 19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" - 19	G 3/8" - 19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1,1/4" - 11	G 1,1/4" - 11	50
G HB 24 IR VA	G 1,1/2" - 11	G 1,1/2" - 11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

G HB IR	Navrtni nastavci, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.