


# G HBED HJ

Spojni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Oblik brtve 1      | 60° unutarnji konus + profil E |
| Priključak 1       | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Priključak 2       | UN/UNF vanjski navoji          |
| Oblik brtve 2      | 74° vanjski konus              |
| Izvedba            | Spojni nastavci                |
| Oblik izrade       | ravno                          |
| Materijal          | Čelik                          |
| Površinska zaštita | galvanski premaz               |

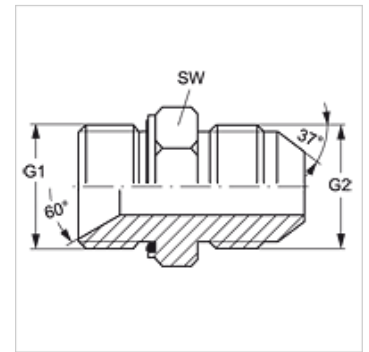

## Artikli

| Naziv           | G1            | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|---------------|----------------|------------|
| G HBED 12 HJ 14 | G 3/4" -14    | 1,3/16" -12 UN | 32         |
| G HBED 20 HJ 12 | G 1,1/4" - 11 | 1.1/16" -12 UN | 50         |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

G HBED HJ VA Spojni nastavci, Oplemenjeni čelik

## Rezervni dijelovi

WD Meka brtva za ED vijčane spojeve