

G IR VA
Spojni nastavci

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Priključak 2	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Izvedba	Spojni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik

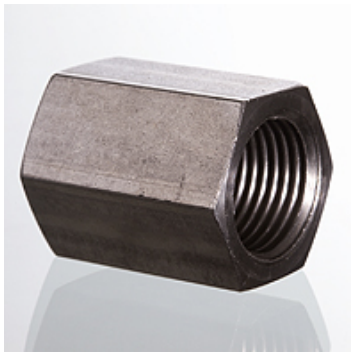

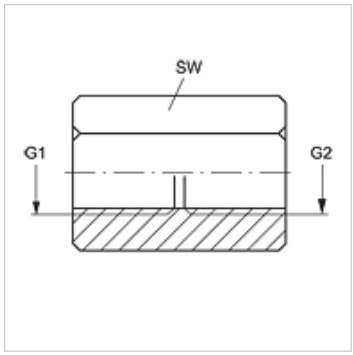

Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)
G 02 IR VA	G 1/8" - 28	G 1/8" - 28	14
G 04 IR 02 VA	G 1/4" - 19	G 1/8" - 28	17
G 04 IR VA	G 1/4" - 19	G 1/4" - 19	17
G 06 IR 04 VA	G 3/8" - 19	G 1/4" - 19	22
G 06 IR VA	G 3/8" - 19	G 3/8" - 19	22
G 08 IR 04 VA	G 1/2" -14	G 1/4" - 19	27
G 08 IR 06 VA	G 1/2" -14	G 3/8" - 19	27
G 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G 12 IR 06 VA	G 3/4" -14	G 3/8" - 19	32
G 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G 16 IR 08 VA	G 1" -11	G 1/2" -14	41
G 16 IR 12 VA	G 1" -11	G 3/4" -14	41
G 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G 20 IR 16 VA	G 1,1/4" - 11	G 1" -11	50
G 20 IR VA	G 1,1/4" - 11	G 1,1/4" - 11	50
G 24 IR 20 VA	G 1,1/2" - 11	G 1,1/4" - 11	55
G 24 IR VA	G 1,1/2" - 11	G 1,1/2" - 11	55
G 32 IR 24 VA	G 2" -11	G 1,1/2" - 11	70
G 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

G IR	Spojni nastavci, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.