GE HMED HJOF


Uvrtni nastavci

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Profil E
Priključak 2	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 2	brtvljenje površina s O-prstenom
Izvedba	Uvrtni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



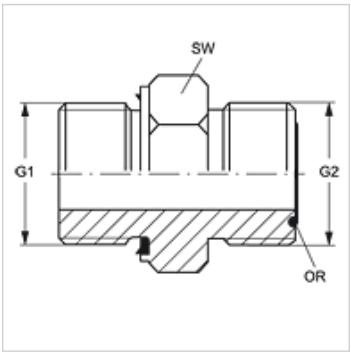

Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HMED 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16" - 18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HMED 12 HJOF 06	M 12 x 1,5	11/16" - 16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 14 HJOF 06	M 14 x 1,5	11/16" - 16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" - 16 UN	24	12,42 x 1,78
GE HMED 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HMED 27 HJOF 12	M 27 x 2	1,3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HMED 33 HJOF 16	M 33 x 2	1,7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HMED 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78

SW = širina ključa

Rezervni dijelovi

WD	Meka brtva za ED vijčane spojeve

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.