
GE HMO AJF
Uvrtni nastavci

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku
Priključak 2	ORFS navoji matice
Oblik brtve 2	plosnato brtvljenje
Izvedba	Uvrtni nastavci
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



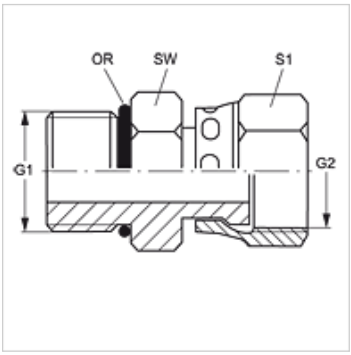

Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE HMO 12 AJF 04	M 12 x 1,5	9/16" - 18 UNF	17	17	9,4 x 2,1
GE HMO 14 AJF 06	M 14 x 1,5	11/16" - 16 UN	19	22	11,4 x 2,1
GE HMO 16 AJF 06	M 16 x 1,5	11/16" - 16 UN	22	22	13,4 x 2,1
GE HMO 16 AJF 08	M 16 x 1,5	13/16" - 16 UN	22	24	13,4 x 2,1
GE HMO 22 AJF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	30	19,4 x 2,1
GE HMO 27 AJF 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	30	23,7 x 2,8
GE HMO 27 AJF 12	M 27 x 2	1,3/16" -12 UN	32	36	23,7 x 2,8
GE HMO 33 AJF 16	M 33 x 2	1,7/16" -12 UN	41	41	29,7 x 2,8
GE HMO 42 AJF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	50	38,7 x 2,8

SW, S1, S2 = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.