

# GE HRED HJOF VA

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak 1** BSP vanjski navoj, cilindrični

**Oblik brtve 1** Profil E


**Priključak 2** ORFS vanjski navoji

**Oblik brtve 2** brtvljenje površina s O-prstenom

**Izvedba** Uvrtni nastavci

**Oblik izrade** ravno

**Materijal** Oplemenjeni čelik

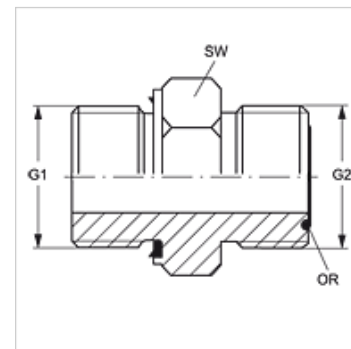

## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HRED 02 HJOF 04 VA	G 1/8" - 28	9/16" - 18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HRED 02 HJOF06 VA	G 1/8" - 28	11/16" - 16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 06 VA	G 1/4" - 19	11/16" - 16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 08 VA	G 1/4" - 19	13/16" - 16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 04 HJOF VA	G 1/4" - 19	9/16" - 18 UNF	19	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 04 VA	G 3/8" - 19	9/16" - 18 UNF	22	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 08 VA	G 3/8" - 19	13/16" - 16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 10 VA	G 3/8" - 19	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 06 HJOF VA	G 3/8" - 19	11/16" - 16 UN	22	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 06 VA	G 1/2" -14	11/16" - 16 UN	27	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 10 VA	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 12 VA	G 1/2" -14	1,3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" - 16 UN	27	12,42 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 10 VA	G 3/4" -14	1" -14 UNS	32	15,60 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 16 VA	G 3/4" -14	1,7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1,3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 16 HJOF VA	G 1" -11	1,7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

GE HRED HJOF Uvrtni nastavci, Čelik

## Rezervni dijelovi

WD V Meka brtva JIC