

# GE HRO AOB

Uvrtni nastavci

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak 1** BSP vanjski navoj, cilindrični

**Oblik brtve 1** G oblik

**Priključak 2** BSP navoji matice


**Oblik brtve 2** 60° vanjski konus s O prstenom

**Izvedba** Uvrtni nastavci

**Oblik izrade** ravno

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

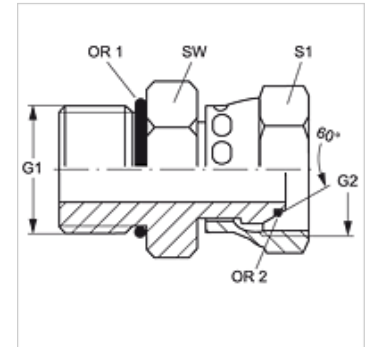

## Artikli

| Naziv         | G1 + G2       | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2        |
|---------------|---------------|------------|----|--------------|------------|
| GE HRO 04 AOB | G 1/4" - 19   | 20         | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,0 x 1,0  |
| GE HRO 06 AOB | G 3/8" - 19   | 24         | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6  |
| GE HRO 08 AOB | G 1/2" - 14   | 28         | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| GE HRO 12 AOB | G 3/4" - 14   | 35         | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| GE HRO 16 AOB | G 1" - 11     | 43         | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| GE HRO 20 AOB | G 1,1/4" - 11 | 52         | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| GE HRO 24 AOB | G 1,1/2" - 11 | 58         | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = širina ključa